

AMPLIFICATEURS-PRÉAMPLIFICATEURS

AM-2120-2

120 W
2 x 240 W
500 W



100 V
8 Ω - 16 Ω

MP3
USB
SD

TUNER
FM



COUPURE
SONO



DESCRIPTION

Ces Amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en :

2 x 120W, 2 x 240W et 2 x 500W

Ils offrent une solution complète pour appels multi-zones et systèmes de sélection multi-sources.

Ils fonctionnent sur secteur 230 V – 50/60 Hz.

Ils possèdent des sources intégrées comme Lecteur MP3 / USB / SD / Tuner FM / Bluetooth.

CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- 3 entrées XLR ou Jack symétrique (CH 1-2)
- 1 entrée RCA (AUX)
- 1 bornier Euroblock (mute)
- 1 entrée RCA (EMC IN)
- RJ45 pour contrôle du panneau mural **PM-2** et pour contrôle de sélection des zones du micro pupitre **MIC-2**
- Sortie LINE OUT sur RCA/zones
- 1 Sortie Monitor RCA
- Réglage individuel volume par entrées et par zones
- Réglages :
Face avant : 3 Réglages volumes MIC/LINE avec réglages de tonalités et sélecteurs de zones
1 Réglage volume avec sélecteurs de zones
Face arrière : 4 réglages bass treble pour chaque entrée
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Equerres de fixation 19" 2U intégrées
- Bluetooth appairage : "BT 66078" code : 1234

CARACTÉRISTIQUES

	AM-2120-2	AM-2240-2	AM-2500-2
Type	Amplificateur-préamplificateurs		
	2 x 120 W	2 x 240 W	2 x 500 W
Sources intégrées	MP3 / USB / SD / TUNER / BLUETOOTH		
Alimentation	AC 230 V – 50 / 60 Hz		
Sortie de haut-parleur	2 canaux, 100V, 8 - 16 Ω		
Entrées/Sensibilité	MIC/LINE 1-3 : 60 dB – 16 dB / 20 KΩ Symétrique LINE 1 : 20 dB + dB / 20 KΩ Symétrique 2 RJ45 : 0 dB / 600 Ω symétrique		
Niveau de sortie	0 dB / 600 Ω symétrique		
Bande passante	60 Hz – 15 000 Hz (± 3 dB)		
Rapport Signal/Bruit	> 72 dB		
Consommation	300 W	600 W	1200 W
Distorsion harmonique totale	< 0,5 %		
Réglage de tonalité	Entrée : Aigus : 12 kHz / Med : 2,5 kHz / Graves : 80 Hz (+15 dB) Sortie : Aigus : 10 kHz / graves : 100 Hz (+15 dB)		
Protection et refroidissement	Ventilateur, Protection thermique, surcharge et court-circuit		
Dimensions (L x P x h)	484 x 405 x 88 mm		
Poids	6.6 kg	9.6 kg	13.7 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-préamplificateur 2 x 120 W	AM-2120-2 (code 02692)
Amplificateur-préamplificateur 2 x 240 W	AM-2240-2 (code 02693)
Amplificateur-préamplificateur 2 x 500 W	AM-2500-2 (code 02694)

AMPLIFICATEURS-PRÉAMPLIFICATEURS

AM-2500-2





PLATINE MURALE

PM-2

PUPITRE MICROPHONE

MIC-2

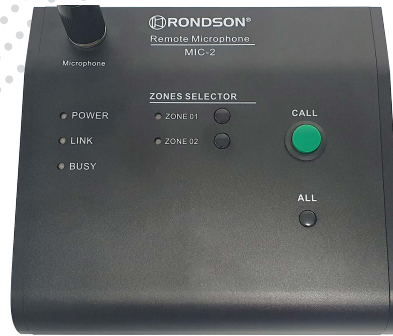

DESCRIPTION

Le **MIC-2** est un micro pupitre d'appel qui permet de passer les annonces dans les zones choisies.

Le **PM-2** est une Platine murale qui permet de sélectionner et contrôler une source d'une des 2 zones.

Ils peuvent être reliés aux amplificateurs de la série **AM-2**

CARACTÉRISTIQUES

MIC-2

• Réglages :

Les 3 boutons de zones fournissent une interface de commande d'utilisation simple pour la diffusion d'appels sur zones, un général (ALL) et un pour chaque zone (1 à 2)
Bouton (TALK) pour la parole
Volume de contrôle de niveau

• Connexions :

RJ-45 pour se connecter aux amplificateurs AM-2

• Voyants :

Alimentation, Signal (modulation), Busy
Affichage LED visible lorsque l'on appuie sur l'interrupteur d'une ou plusieurs zones

PM-2

• Réglages :

boutons tactiles pour contrôle du volume et sélection de la source

• Connexions :

RJ-45 pour se connecter aux amplificateurs AM-2

• Bluetooth

• Voyants :
Affichage LED visible pour les sources et volumes

CARACTÉRISTIQUES

	MIC-2
Type	Pupitre micro à télécommande
Puissance de sortie	0 dB / 600 Ω symétrique
Entrées/Sensibilité	- 60 dB + 3 dB / 600 Ω Symétrique
Bande passante	45 Hz - 15 000 Hz (± 1 dB)
Rapport Signal/Bruit	> 90 dB
Dist. Harm. totale	< 0,1 %
Temp de fonct.	0° - 40 °C / 95 % d'humidité
Dimensions (L x P x h)	140 x 205 x 60 mm (corps)

PM-2

	PM-2
Type	Platine murale
Niveau de sortie	1 dB / 600 Ω Symétrique
Entrées / Sensibilités	MIC : -50 dB / 20 KΩ Symétrique LINE : 0 dB / 30 KΩ Symétrique
Bande passante	20 Hz - 20 000 Hz
Dist. harm. totale	< 0,1
Rapport signal bruit	> 90 dB
Alimentation	DC + 15 V
Dimensions (L x P x h)	80 x 50 x 80 mm
Poids	0,5 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Pupitre d'appel 2 zones pour la série d'amplis AM-2 **MIC-2**
(code 02695)

Platine murale la série d'amplis AM-2 **PM-2**
(code 02696)